



**LUXE-LINE-SINGLE-Nebeneingangstür,
die perfekte Kombination mit Ihrem Sektionaltor!**



Garagentore... wir können 's!

Ihr Tormann
FUHRMANN

Metallbau Fuhrmann | Inh. Uwe Fuhrmann
Leubsdorfer Str. 11 | 09579 Grünhainchen OT Borstendorf
Telefon: 037294 1271 | Mobil: 0171 4479350
Email: service@ihr-tormann.de

Qualität nach Maß


Neben dem richtigen Sektionaltor erhalten Sie bei uns auch eine passende Luxe-Line-Single Nebeneingangstür, die hervorragend an das Sektionaltor angeglichen ist. Die Luxe-Line-Single wird in Kombination mit dem Sektionaltor einfach in das architektonische Konzept aufgenommen. Unser gesamtes Sortiment an Sektionaltorpaneelen kann als Füllung für das Aluminiumprofil dienen. Individuelle Anwendungen sind dadurch problemlos möglich. Jede Luxe-Line wird nach Maß hergestellt und auf Wunsch an Ihr Sektionaltor angeglichen.

Die Luxe-Line Single ist aus thermisch unterbrochenen Aluminiumprofilen aufgebaut. Die Luxe-Line Single lässt sich mit Hilfe speziell entwickelter Montageprofile einfach und vor allem schnell montieren, so dass viel Montagezeit eingespart werden kann. Es ist möglich, die Nebeneingangstür in oder hinter der lichten Breite anzubringen.

Die Luxe-Line Single-Nebeneingangstür wird ausschließlich nach Maß hergestellt. Die Luxe-Line Single wird serienmäßig aus anodisierten Aluminiumprofilen

zusammengestellt und mit 40-mm-Sandwich-Paneeelen versehen. Wenn für die Single die gleichen Paneele wie beim Sektionaltor verwendet werden, entsteht eine perfekte Einheit. Der hohe Dämmwert ist dabei ein wichtiger Vorteil, der bei der Entscheidung ausschlaggebend sein kann.

Die maximale Größe ist:	Türteil B x H
Luxe-Line Single mit Hartglasfüllung:	1250 x 2600 mm
Luxe-Line Single mit Paneelfüllung:	1550 x 2600 mm

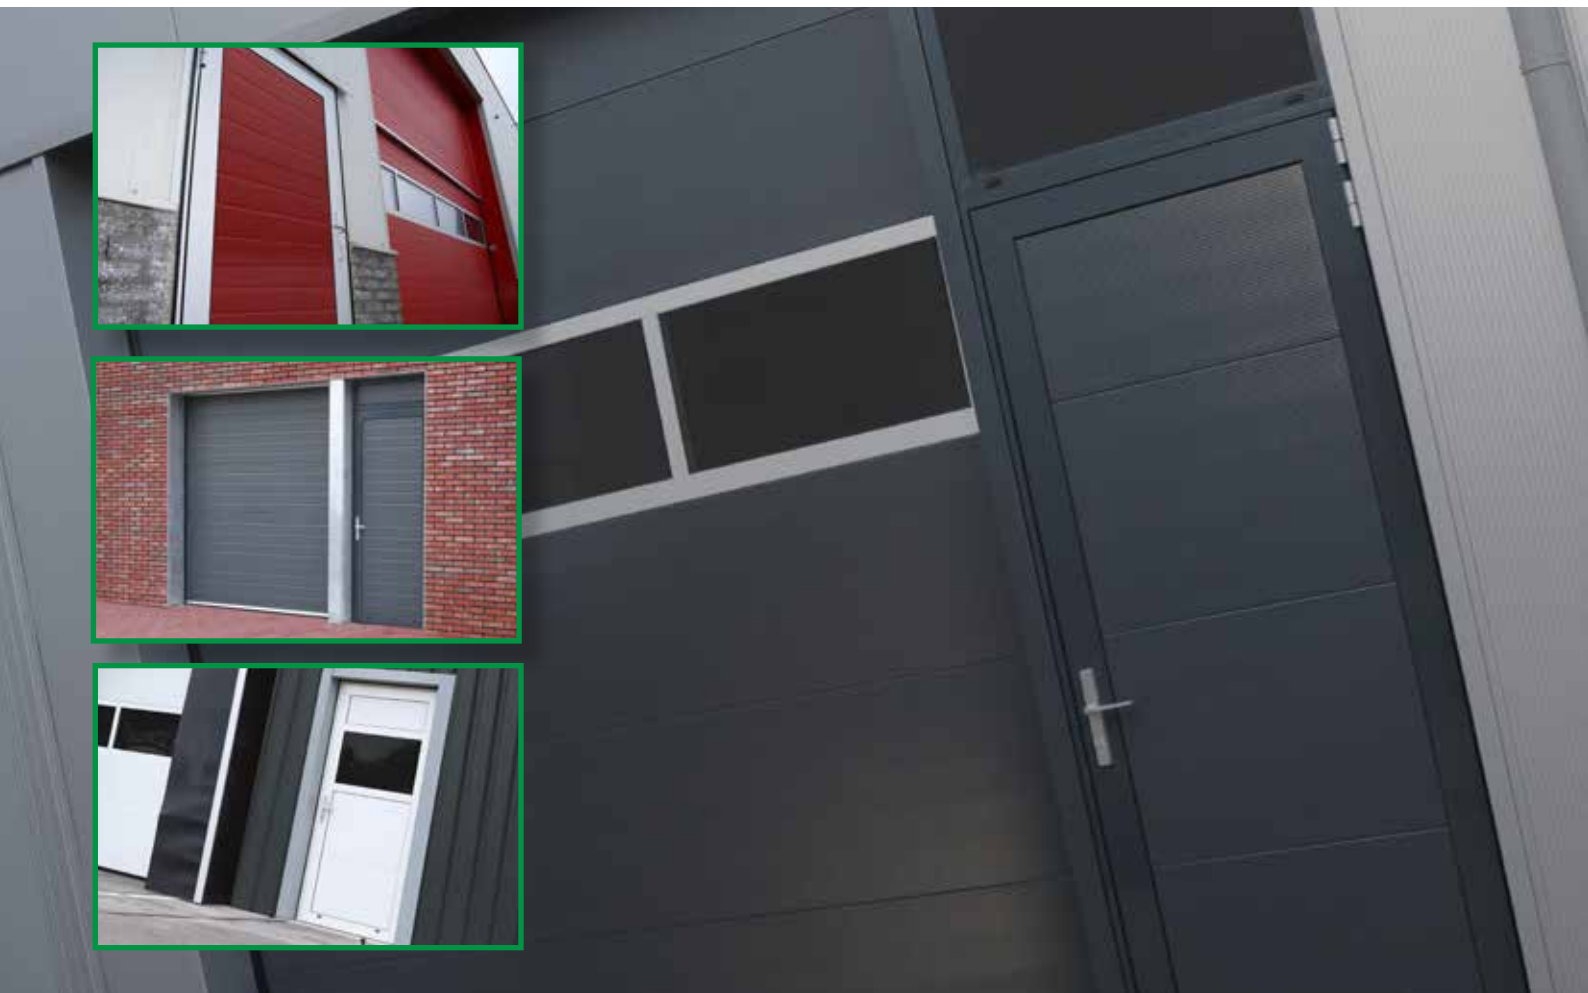

Perfekt angeglichen

Die Luxe-Line Single ist eine passende und ästhetische Lösung.
Durch den spielerischen Umgang mit den Eigenschaften der Luxe-Line Single
ist jedes gewünschte Linienspiel zwischen Tür und Tor möglich.

Sie suchen zum Beispiel eine Lösung, bei der die Tür Tageslicht durchlässt. Sie können sich dann für Fenster entscheiden, die sowohl im Sektionaltor als auch in der Luxe-Line Single auf die gleiche Weise montiert und ausgerichtet werden.


Diese Lichtausbeute kann auch erzielt werden, wenn zum Beispiel ein Sektionaltor aus S40-Paneelen mit einer oder mehreren A40-Sektionen aufgebaut wird. Die Luxe-Line Single kann dabei nahtlos anschließen.



Angleichung mit S40-Sektionaltor mit A40-Sektion



Angleichung mit A40-Sektionaltor mit S40-Untersektion



Angleichung mit S40-Sektionaltor

Variieren mit Farbe und Füllungen

Durch die Verwendung der serienmäßigen S40 Colour-Line Paneele als Füllung haben Sie die Wahl aus 18 Standard-RAL-Farben!

Der serienmäßige Luxe-Line Single-Rahmen besteht aus anodisierten Aluminiumprofilen. Dieser kratz feste anodierte Rahmen bildet eine perfekte Einheit mit jeder Füllung und Farbe. Andere Farben des Rahmens oder der Füllung sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. (RAL 9016 ist ebenfalls eine Standardfarbe).

Stucco	1021	3000	5010
6009	7016	8014	
9002	9006	9007	9010
1015	5003	6005	7021
7022	7035	9001	9005




Anodisierter Rahmen mit Colour-Line-Füllung



Technische Angaben

Nachstehend finden Sie eine Auflistung einiger technischer Angaben und Optionen, die beim Treffen der richtigen Entscheidung von Bedeutung sein können. Die Luxe-Line Single erfüllen alle technischen CE-Normen.

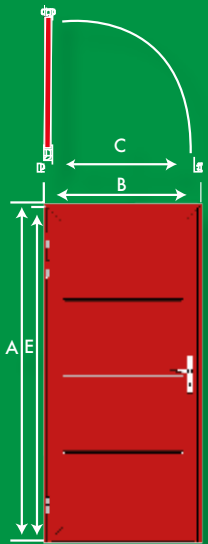

Größe Luxe-Line Single


Bredde af dørblad		
Højde af dørblad	Dobbelt sikkerhedsglas	Panel fyldninger
A → 2000 mm	B max = 1150 mm	B max = 1350 mm
A → 2300 mm	B max = 1250 mm	B max = 1350 mm
A → 2600 mm	B max = 1250 mm	B max = 1550 mm
Twin Dør	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm

C = Synlig bredde minus 160 mm



Dämmwert Luxe-Line Single

Luxe-Line Single von 900 x 2300
 Doppelt Hartglas 2,96 W/m²k
 Paneelfüllung 1,28 W/m²k




Hoher Dämmwert, auch dank der thermisch unterbrochenen Luxe-Line Single-Aluminiumprofile.




Durch die Verwendung von Fenstern oder Hartglas entstehen Türen, die grenzenlos einsetzbar sind.


Technische Zeichnungen unserer drei Montagemöglichkeiten. Immer eine passende und schnelle Montage.



A: Montage durch den Rahmen




B: Montageprofil in der lichten Breite



C: Montageprofil hinter der lichten Breite

Entscheiden Sie sich für die Sicherheit, die am besten zu Ihrer Situation passt.

	Standard	Panik	Elektrisch	3-Punkt-Verschluss
Euro	✓	✓	✓	✓
KASSA	✓	✓	✓	
KESO	✓	✓	✓	
ASSA	✓			



Alle Türen werden für eine perfekte Einstellung mit verstellbaren Scharnieren ausgestattet.



Als Option auch mit einem Türstopper erhältlich, mit dem Sie die Tür in jeder gewünschten Stellung öffnen können.